



LINHA COMPLETA DE ACESSÓRIOS

APLICAÇÃO:
MOTOBOMBAS DE COMBATE A INCÊNDIO



MEDIDOR DE VAZÃO (FLOW METER)

O medidor de vazão é utilizado para medir com precisão a vazão de água bombeada durante o funcionamento do sistema. Sua instalação permite a realização de testes hidráulicos sem a necessidade de abertura de hidrantes, evitando desperdícios de água.

Diâmetros: **2" a 12"**

Conexões: **Grooved**

Classe de pressão: **300PSI**

Certificação: **FM**



VÁLVULA DE ALÍVIO

A válvula de alívio de pressão é projetada para proteger a rede de incêndio contra aumentos excessivos de pressão, que podem ocorrer durante o funcionamento da motobomba a diesel.

Diâmetros: **2" a 8"**

Conexões: **Flangeada ou grooved**

Classe de pressão: **150 ou 300PSI**

Tipo: **Angular ou reta**

Certificação: **UL/FM**



LINHA COMPLETA DE ACESSÓRIOS

CONE DE DESCARGA (WASTE CONE)




O cone de descarga é um componente instalado diretamente na saída da válvula de alívio. Ele permite que operadores ou técnicos verifiquem, de forma rápida e visual, se a válvula está em operação e liberando a pressão excedente com eficiência.

Diâmetros: **Conforme projeto ou norma**

Conexões: **Flangeada ou grooved**

Classe de pressão: **150 ou 300PSI**

BARRILETE DE MEDIÇÃO

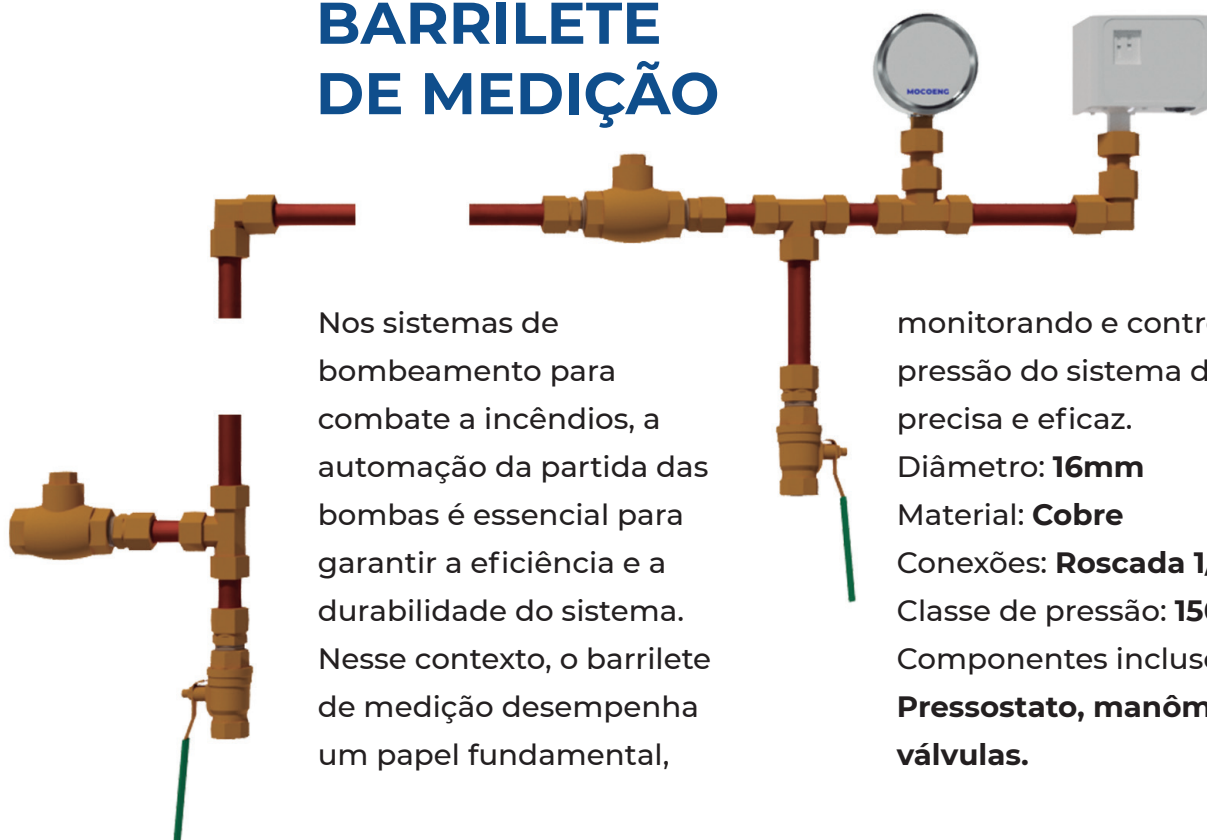

Nos sistemas de bombeamento para combate a incêndios, a automação da partida das bombas é essencial para garantir a eficiência e a durabilidade do sistema. Nesse contexto, o barrilete de medição desempenha um papel fundamental,

monitorando e controlando a pressão do sistema de forma precisa e eficaz.

Diâmetro: **16mm**

Material: **Cobre**

Conexões: **Roscada 1/2" BSP**

Classe de pressão: **150 ou 300PSI**

Componentes inclusos:

Pressostato, manômetro e válvulas.



www.mocoeng.com.br

CNPJ: 43.732.233/0001-91
Rua Paraíba, N° 06 – Vila Santa Rosa – CEP 13731-150 – Mococa-SP.
TEL.: +55 (19) 9 9273 – 4843
E-mail: contato@mocoeng.com.br